
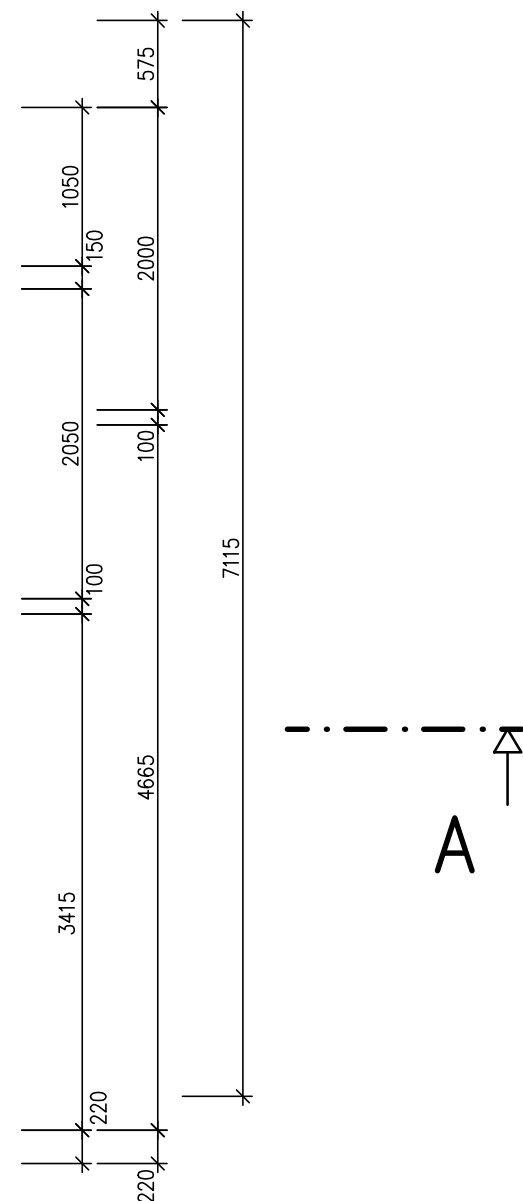


PŮDORYS 3. NP

ŘEZ A-A

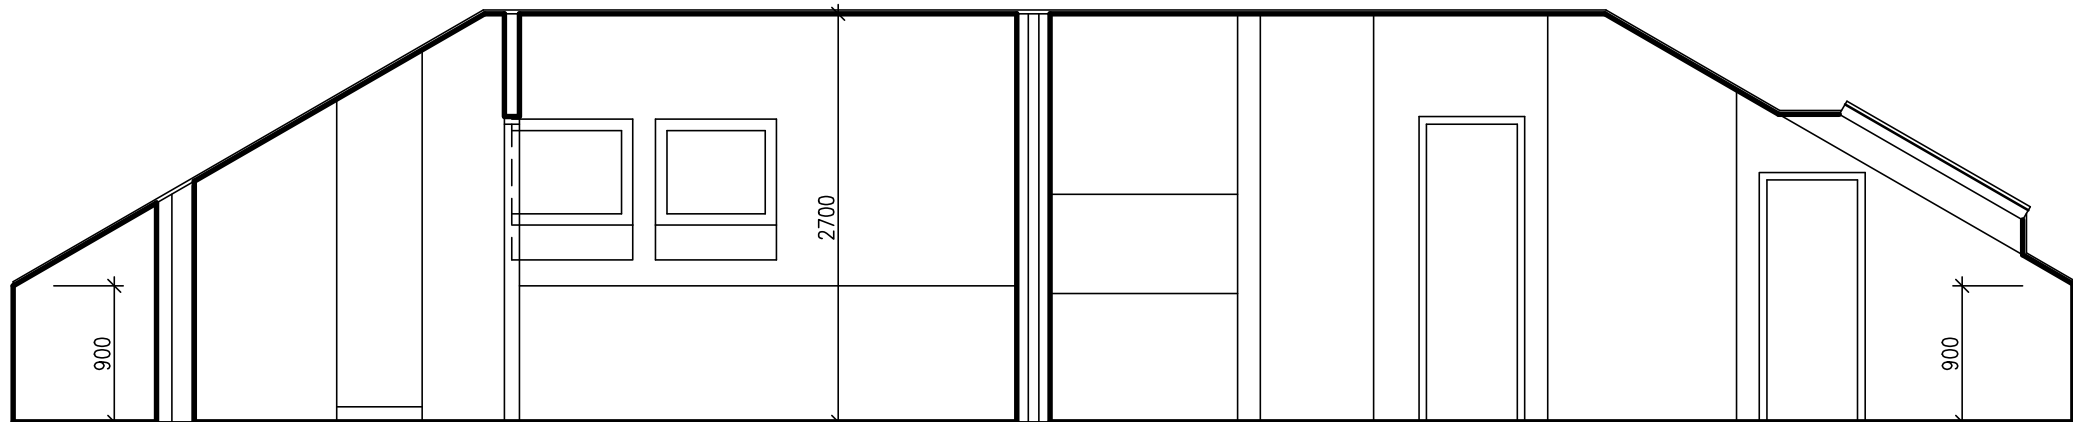

POPIS PŮVODNÍHO KONSTRUKČNÍHO A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ

- OBEVODOVÉ STĚNY : ZDĚNÉ Z KERAMICKÝCH TERMOBLOKŮ VE SKLADEBNÝCH TLOUŠTKÁCH 375 A 500 mm, ZVENČÍ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, ZE VNITŘÍ OMÍTANÉ
- STROPNÍ KONSTRUKCE 2. NP : ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ STROP SVRCHU SE SOUVRSTVÍM PODLAHY 3. NP
- KONSTRUKCE STŘECHY + STROP 3. NP : OCELOVÁ KONSTRUKCE PODVĚŠENÁ PROTIPOŽÁRNÍM SÁDROKARTONOVÝM PODHLEDEM, VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH OBKLADŮ OCELOVÝCH SLOUPŮ
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 1 (MEZI UBYTOVÁNÍM A SCHODIŠTĚM) : STĚNA ZDĚNÁ Z KERAMICKÝCH BLOKŮ VE SKLADEBNĚ TLOUŠTCE 250 mm, OBOUSTRANNĚ OMÍTANÁ
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 2 (MEZI UBYTOVÁNÍM A KANCELÁŘI) : SENDVIČOVÁ SKLÁDANÁ PŘÍČKA
- VNITŘNÍ POVRCHY STĚN : ŠTUKOVÉ OMÍTKY V PROSTORECH HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OBKLADY
- POVRCHY PODLAH : V UBYTOVACÍCH POKOJÍCH PVC PODLAHOVÁ KRYTINA S VOLNĚ POLOŽENÝM KOBERCEM, V HYGIENICKÝCH A KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH LEPENÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- DĚLÍCÍ DVEŘE : KOVOVÉ PROSKLENÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, S ODOLNOSTÍ DLE PBR

±0,000 = PODLAHA 1.NP

STAVEBNÍK : Město ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

SÍDLO : NÁMĚSTÍ JINDŘICHA ŠÍMKA č.p. 3, 517 61 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ZPRACOVATEL PD : Východočeská rozvojová, s.r.o.

SÍDLO : SADOVÁ 1539, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE :

ING. JIŘÍ ŠKODA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :

ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :

ING. JIŘÍ URBAN

VYHOTOVIL :

ING. JIŘÍ URBAN

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 3. NP č.p. 4
Rokytnice v Orlických horách

MÍSTO STAVBY : NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p.4, 517 61 ROKYTNICE v Orlických horách

PŮDORYS A ŘEZ 3. NP – PŮVODNÍ UŽÍVÁNÍ

ČÁST PD : VÝKRESOVÁ ČÁST

STAVEBNÍ OBJEKT : SO-01

MĚŘÍTKO : 1:50

FORMÁT : 6x A4

STUPEŇ : PD PRO POVOLENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY

TERMIN : 04 / 2014