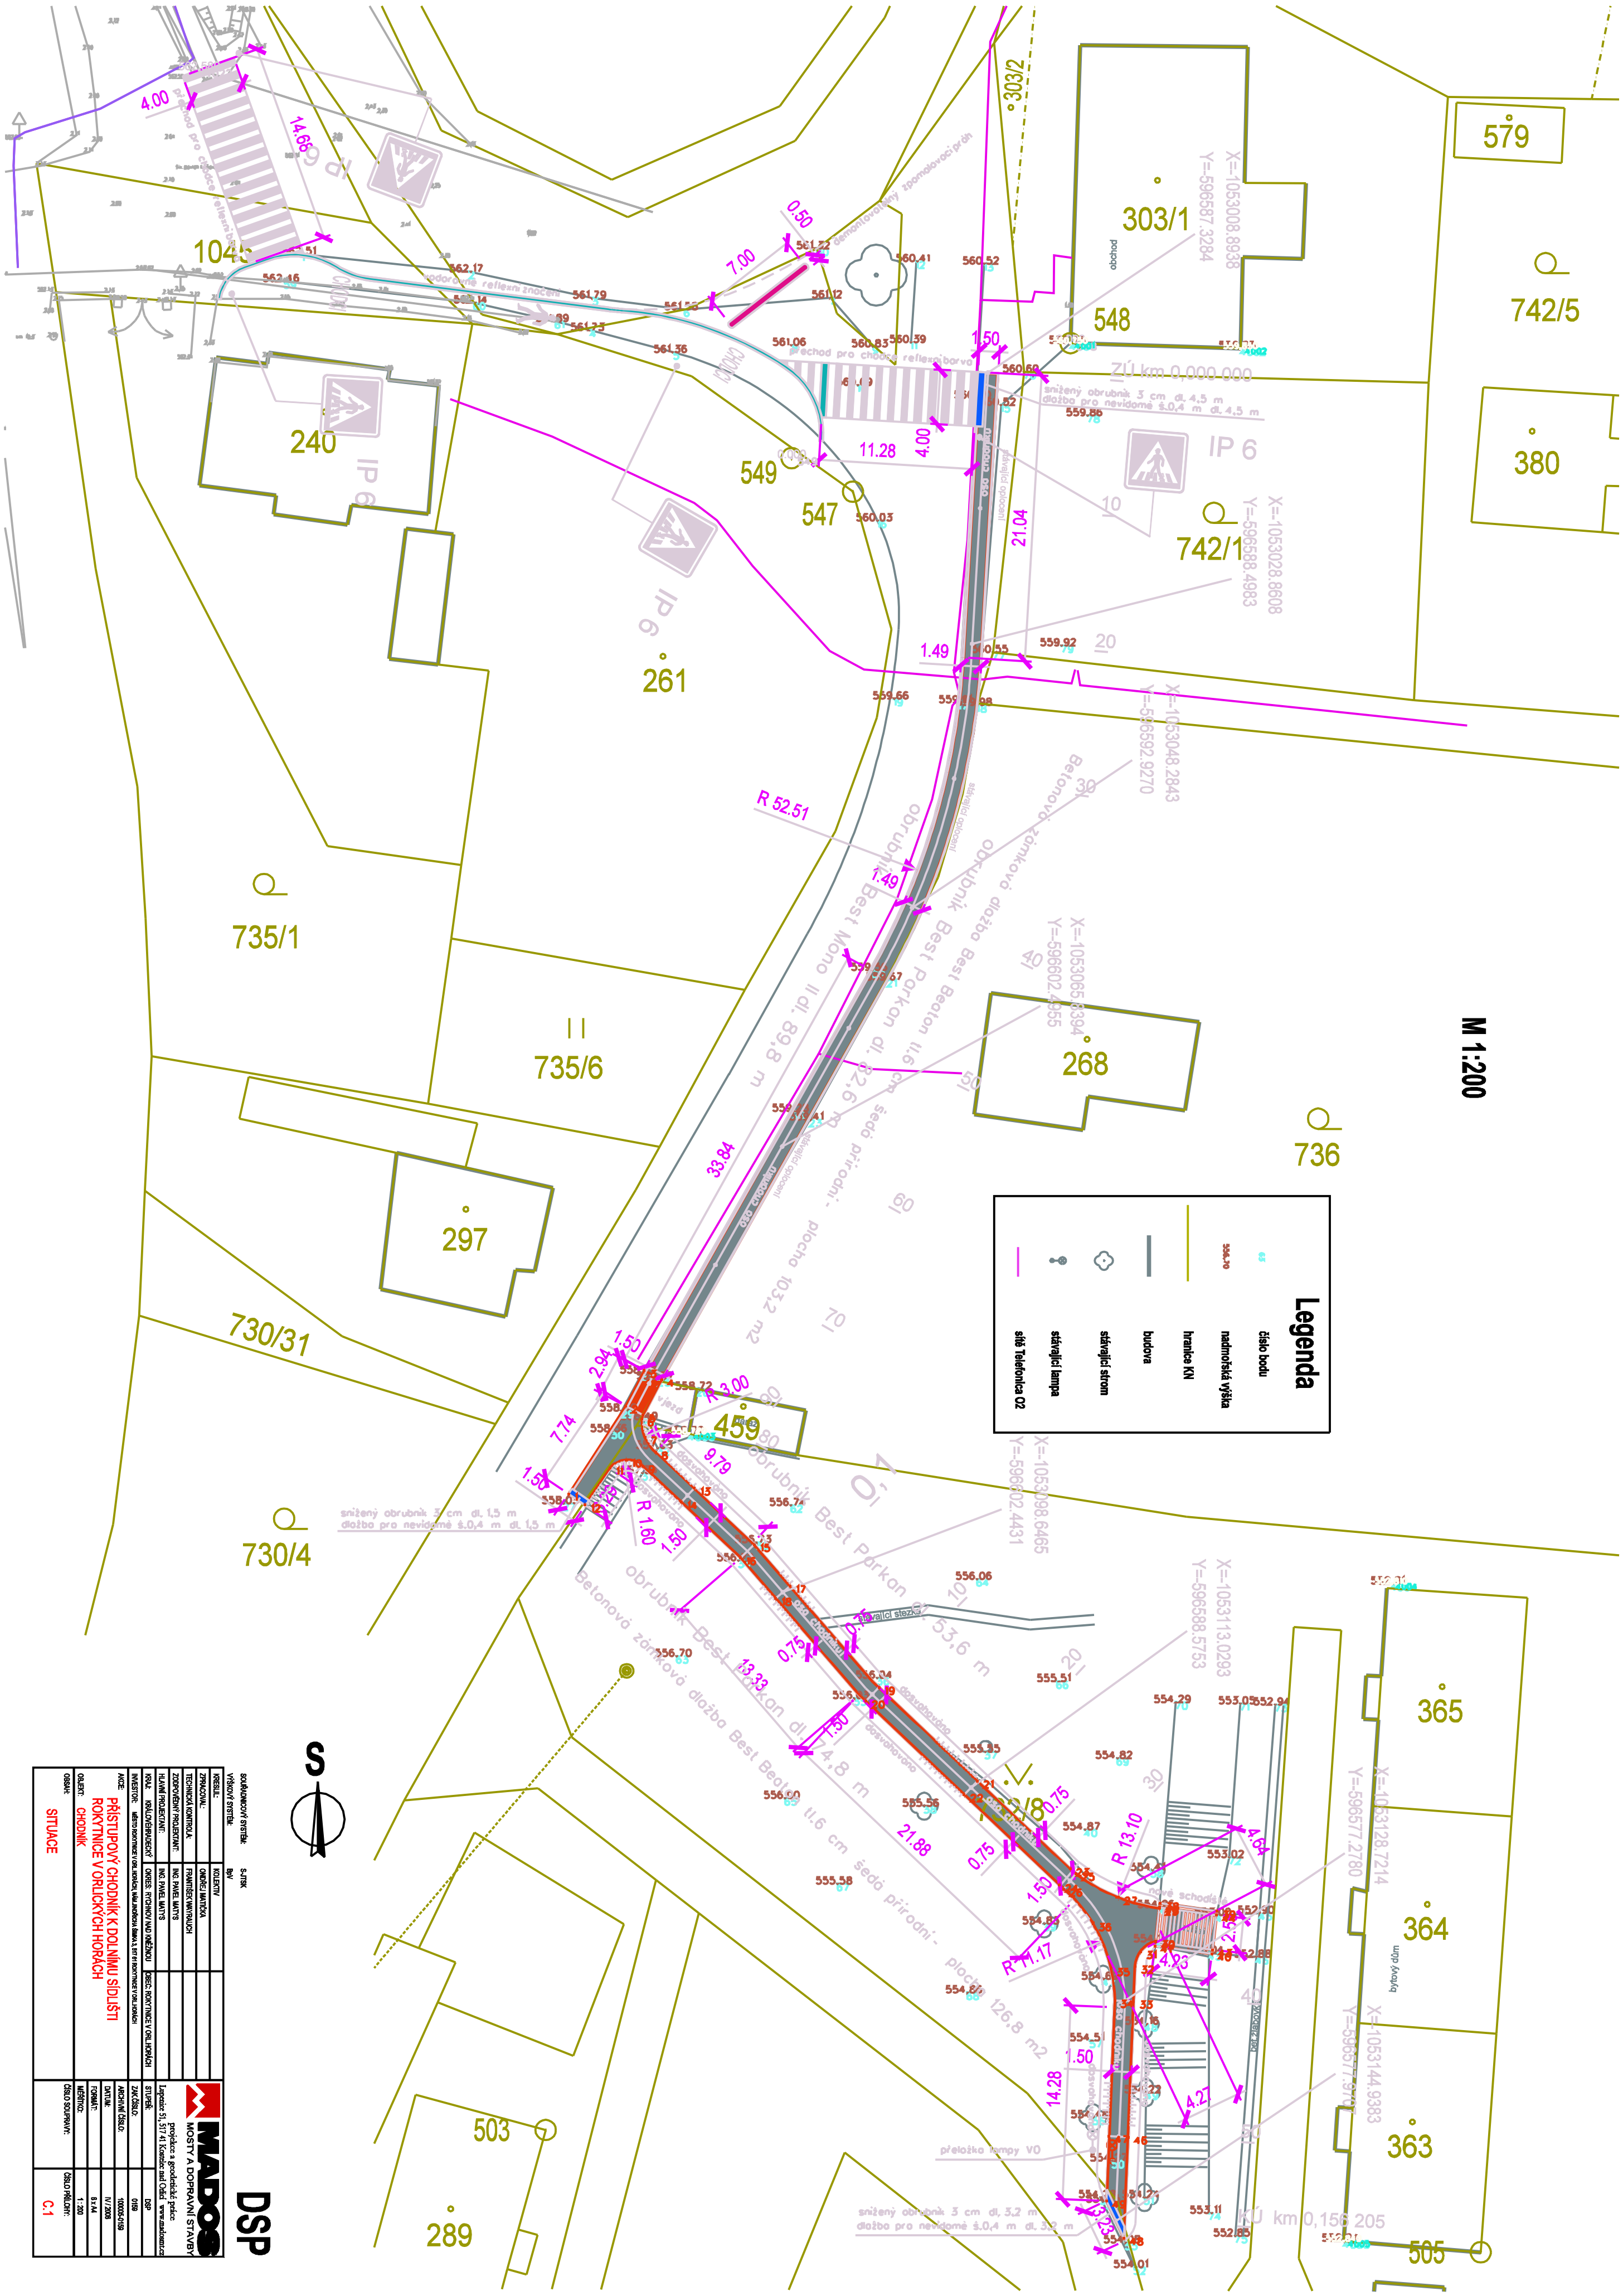
DSP
MADOS
MOSTY A DOPRAVNÍ STAVBY
projekce a geodetické práce
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí www.madosmt.cz
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
KRESLIL: KOLEKTIV
ZPRACOVAL: ONDŘEJ MATIČKA
TECHNICKÁ KONTROLA: FRANTIŠEK WAYRAUCH
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL MATYS
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. PAVEL MATYS
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ
OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
OBEC: ROKYTNICE V ORL. HORÁCH
INVESTOR: MĚSTO ROKYTNICE V ORL. HORÁCH, NÁM. JINDŘICHA ŠIMKA 3, 517 61 ROKYTNICE V ORL. HORÁCH
AKCE: PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK K DOLNÍMU SÍDLIŠTI ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
OBJEKT: CHODNÍK
OBSAH: SITUACE
STUPEŇ: DSP
ZAK. ČÍSLO: 0159
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 10005-0159
DATUM: IV / 2008
FORMÁT: 8 x A4
MĚŘÍTKO: 1 : 200
ČÍSLO SOUPRAVY:
ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1
M 1:200
S
Legenda
číslo bodu
nadmořská výška
hranice KN
budova
stávající strom
stávající lampa
sítě Telefonica O2
1045
240
261
549
547
548
303/1
303/2
579
742/5
380
742/1
735/1
735/6
268
736
297
730/31
459
730/4
365
364
363
503
289
505
IP 6
ZÚ km 0,000 000
ZÚ km 0,156 205
snížený obrubník 3 cm dl. 4,5 m
dlažba pro nevidomé š.0,4 m dl. 4,5 m
snížený obrubník 3 cm dl. 1,5 m
dlažba pro nevidomé š.0,4 m dl. 1,5 m
snížený obrubník 3 cm dl. 3,2 m
dlažba pro nevidomé š.0,4 m dl. 3,2 m
přechod pro chodce reflexní barva
vodorovné reflexní značení
demontovaný zpomalovací práh
obrubník Best Mono II dl. 89,8 m
obrubník Best Parkon dl. 92,6 m
Betonová zámková dlažba Best Beaton tl.6 cm šedá přírodní - plocha 103,2 m2
obrubník Best Parkon dl. 53,6 m
Betonová zámková dlažba Best Beaton tl.6 cm šedá přírodní - plocha 126,8 m2
obrubník Best Parkon dl. 4,8 m
přeložka lampy VO
obchod
bytový dům
R 52.51
R 3.00
R 1.60
R 13.10
R 11.17
33.84
21.04
11.28
14.66
7.00
0.50
4.00
1.50
1.49
2.94
7.74
9.79
13.33
21.88
14.28
4.64
4.23
4.27
0.75
X=-1053008.8938 Y=-596587.3284
X=-1053028.8608 Y=-596588.4983
X=-1053048.2843 Y=-596592.9270
X=-1053065.8394 Y=-596602.4955
X=-1053098.6465 Y=-596602.4431
X=-1053113.0293 Y=-596588.5753
X=-1053128.7214 Y=-596577.2780
X=-1053144.9383 Y=-596577.9702