

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Michal Čapek		Ing. arch. Michal Čapek	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing.arch. Michal Čapek		IČ.: 25297066, ČKA 03 897	
INVESTOR:	Město Rokytnice v O.h., DIČ.: CZ00275301		Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové 3	
			e-mail: michal.capek@gmail.com	
STAVBA ZATEPLENÍ BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V ROKYTNICI V O.H. na st.p.č.388/1 K.Ú. Rokytnice v O.h. DÍLČÍ STAVEBNÍ ÚPRAVA : VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ			ČÍS.ZAKÁZKY	2015/06-01
			DRUH PROJEKTU	DSP + DPS
			DATUM	09/2015
			FORMÁT A4	-
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV DOKUMENTU			ČÁST	
VÝPIS VÝROBKŮ			D.1.1.4	

OBSAH:

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ	str. 3 - 7
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	str. 8
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	str. 8

POZNÁMKA:

ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVÉST DÍLENSKOU DOKUMENTACI

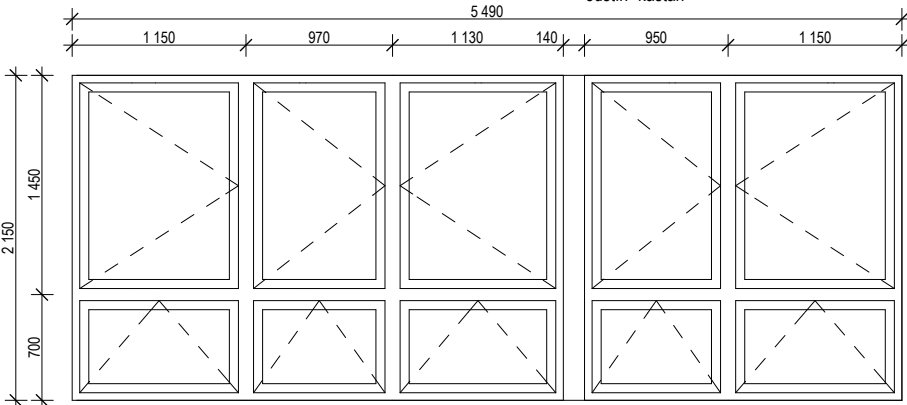
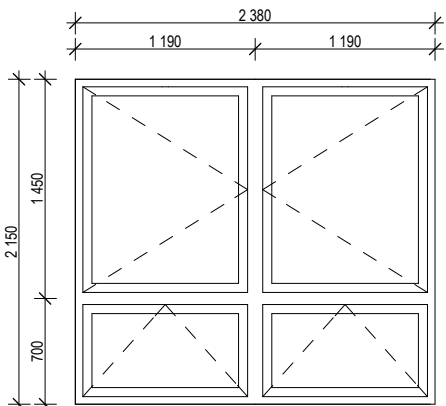
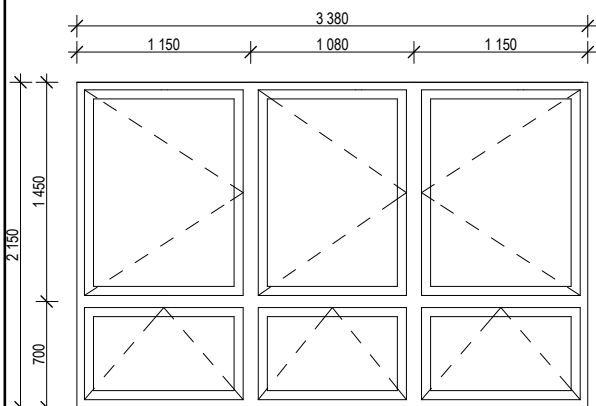
TENTO VÝPIS NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	půda	
01		5 410 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ PĚTÍKŘÍDLÁ - dvě křídla vertikálně sklopná, tři pevně zasklená - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoodvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	1	-	-	1
02		2 070 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ TROJKŘÍDLÁ - jedno křídlo vertikálně sklopné, dvě pevně zasklená - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoodvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET V PRÁVÉ ČÁSTI V LEVÉ ČÁSTI NAPOJIT NA DOČASNÝ PARAPETNÍ PLECH K3	1	-	-	1
03		1 100 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ JEDNOKŘÍDLÁ - křídlo vertikálně sklopné - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoodvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) NAPOJIT NA DOČASNÝ PARAPETNÍ PLECH K3	1	-	-	1
04		2 070 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ TROJKŘÍDLÁ - jedno křídlo vertikálně sklopné, dvě pevně zasklená - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoodvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET V LEVÉ ČÁSTI V PRÁVÉ ČÁSTI NAPOJIT NA DOČASNÝ PARAPETNÍ PLECH K3	1	-	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	půda	
05		2 100 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ČTYŘKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	1	1	-	2
06		3 260 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ŠESTIKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	1	2	-	3
07		3 370 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ TROJKŘÍDLÁ - jedno křídlo vertikálně sklopné, dvě pevně zasklená - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	1	-	-	1
08		890 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ JEDNOKŘÍDLÁ - křídlo vertikálně sklopné - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	2	-	-	2
09		1 800 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ DVOUKŘÍDLÁ - jedno křídlo vertikálně sklopné, jedno pevně zasklené - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	1	-	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							

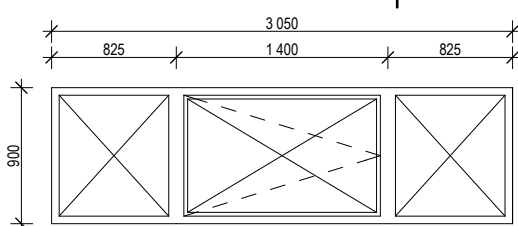

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	půda	
O10		3 300 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ TROJKŘÍDLÁ - dvě krajní křídla vertikálně sklopná, dvě pevně zasklená - střední křídlo pevně plné, se vsazenou podtlakovou větrací mřížkou - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	1	-	-	1
O11		2 100 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ DVOJKŘÍDLÁ - jedno křídlo vertikálně sklopné, jedno pevně zasklené - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	1	-	1
O12		3 150 x 900	OKENNÍ VÝPLŇ TROJKŘÍDLÁ - jedno křídlo vertikálně sklopné, dvě křídla pevně zasklená - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	1	-	1
O13		3 300 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ŠESTIKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfin (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	1	-	1
O14		2 100 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ČTYŘKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfin (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	půda	
O15		5 490 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ DESETIKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno zatemňovacími roletami a interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně U = 1,2 W/m²/K - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně R = 32 dB	-	1	-	1
			DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan"				
O16		2 380 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ČTYŘKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně U = 1,2 W/m²/K - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně R = 32 dB	-	1	-	1
			DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET				
O17		3 380 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ŠESTIKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do odstínu "kaštan" - celobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně U = 1,2 W/m²/K - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně R = 32 dB	-	1	-	1
			DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET				
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							

6

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	půda	
O18		2 100 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ČTYŘKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	2	-	2
O19		3 050 x 2 150	OKENNÍ VÝPLŇ ŠESTIKŘÍDLÁ - spodní křídla vertikálně sklopná, horní křídla otevíravá - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - vybaveno interiérovými horizontálními žaluziemi - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ - vážená vzduchová neprůzvučnost výplně $R = 32 \text{ dB}$ DODÁVKA VČ. VNITŘNÍCH PARAPETŮ - Postmorfing (deska parapetu DTD tl. 16mm, nos parapetu DTD tl. 25mm) barevný odstín "kaštan" DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	1	-	1
O20		600 x 600	OKENNÍ VÝPLŇ JEDNOKŘÍDLÁ - křídlo vertikálně sklopné - otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele - rám dřevěný EURO profil - exteriér / interier barva rámu - úprava do ostínu "kaštan" - celoobvodové kování, klika barvě rámu - zasklení izolačním dvojsklem - stukturované, neprůhledné - součinitel prostupu celé výplně $U = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET - KER. OBKLAD (Barva kaštan, cenová relace např. Rako Taurus) DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET	-	4	-	4

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			CELKEM
				1.np	2.np	půda	
Z1		3 050 x 900	VÝPLŇ OKENNÍHO OTVORU DO UHELNY - dvě krajní pevná, střední pole otevíravé - výplň ocelový plech tl. 1,2 mm se zpevňujícími prolisy - rám z ocelových L profilů - interiér / exteriér ochranný nátěr, barva RAL 7035 BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU DODÁVKA VČ. EXTERIÉROVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PARAPET)	1	-	-	1
K3	DOČASNÝ PARAPET VNĚJŠÍ 	dl. 3 200mm	VENKOVNÍ PARAPET - ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem (např. Viplanyl) tl. 0,7 mm - polyuretanová povrchová vrstva v tloušťce 50 µm, barva RAL 7035 - r.š. 160 mm - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ - INSTALOVAT S OHLEDEM NA PLÁNOVANÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY	1	-	-	1

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ