

Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 17.07.2012 10:39:23 +02:00



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Čj: OVŽP/12941/12-12692/12/No Rychnov nad Kněžnou dne 17. července 2012

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Nováková

Telefon: 494509654

E-mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 111/2012

(veřejnou vyhláškou)

ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 00020478 požádala podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 24.5.2012 o vydání stavebního povolení pro stavbu „Výstavba polní cesty „Na Vyhlídku“ v k.ú. Nebeská Rybná“ a předložila projektovou dokumentaci zpracovanou projekční kanceláří SELLA & AGRETA s.r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „Výstavba polní cesty „Na Vyhlídku“ v k.ú. Nebeská Rybná“,

umístěné na pozemku p.č. 5600 v k.ú. Nebeská Rybná
se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Jedná se o rekonstrukci polní cesty, nyní s porušeným zpevněným povrchem, v délce 2,462 km, o šíři asfaltového pásu 4m + 2x 0,50 m neoprávněné krajnice. Napojení cesty plynule navazuje na niveletu vozovky silnic II/310 a III/3169. Dojde k sanaci celé stávající skladby komunikace a všech jejích objektů. Jedná se o odstranění porušených obrusných a ložných vrstev komunikace, demolice stávajících propustků a bourací práce předem definovaných konstrukcí. Na počátku cesty bude část ponechána jako zpevněná cesta recyklátem. Nově bude vybudováno celkem 19 hospod.sjezdů o šíři 6,00m + 2x0,50m krajnice, jedna výhybna o délce 32m x 2m šíře. Odvod povrchových vod bude jednostranným příčným sklonem ve 2,50% do okolních pozemků s umístěním 39 ocelových svodnic. V km 2,19807 bude místo propustku použito železobetonového štěrbínového žlabu, který bude plnit funkci propustku. Dojde i k rekonstrukci propustků v km 1,44616 a 1,51652. Z důvodu

rozšíření polní cesty dojde k odstranění 7 stromů s výsadbou náhradní zeleně ve stejné skladbě.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
- 3) Při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a dále příslušné technické normy.
- 5) Stavba bude dokončena nejpozději do konce roku 12/2013.
- 6) Stavbu bude provádět organizace na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele, jejíž název včetně jména odpovědného stavbyvedoucího bude sdělen zdejšímu stavebnímu úřadu.
- 7) Stavební dozor investor nahlásí zdejšímu spec.stavebnímu úřadu.
- 8) Před zahájením stavby nutno požádat o vytyčení všech podzemních sítí a zařízení a vyžádat si technický dozor jejich majitelů či správců.
- 9) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let, kdy nabylo právní moci.
- 10) Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
- 11) Před zahájením stavebních prací bude na stavbě umístěna informační tabule s uvedením zhotovitele stavby, názvu stavby, doby výstavby a jménem stavebního dozoru investora.
- 12) Po dokončení stavby bude ve smyslu § 119 a následujících, stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi uvedené v § 121 stavebního zákona v platném znění, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, geometrickým plánem zaměření stavby. Dále stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a předloží stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby.

13). Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. dle vyjádření č. 144724/11, jejíž poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefonica. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě – Martin Košťál (tel.:466802424, 602218221, e-mail: martin.kostal@o2.com) – dále jen POS. Žadatel je oprávněn kontaktovat POS v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze SEK a její dokumentaci pracoviště Telefonica na lince 800255255.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejmeně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před

zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelu vodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie pod vrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

- 14) V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., dle vyjádření č. 001037437576 z 30.9.2011.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle §46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras je v příloze vyjádření, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840, která je vám k dispozici 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a.s. žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energ.zařízení, kontaktujte prosím poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti

dané ČSN EN 50110-1 ed.2

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (ČSN EN 50110-1)
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být zabezpečena tak, aby se zamezilo vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožáru.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, ...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46 odst. 6 zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdíva.
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech
- d) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 **zakázáno**:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el.stanice (viz podmínky pro činnosti v ochr.pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el.stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93 zákona 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona

15) V uvedeném zájmovém prostoru se nachází sítě ve správě Rokytnické Vody s.r.o.

Zákres sítí je označen v příloze vyjádření dokladové části projektové dokumentace.

16) V zájmovém prostoru pravděpodobně dojde ke střetu se sítěmi veřejného osvětlení ve správě **CITELUM a.s.** dle vyjádření č. 04/11/RO/DU:

Při umístění připravované stavby je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná zařízení veřejného osvětlení, včetně jejich ochranných pásem daných příslušnými právními předpisy a platnými ČSN.

Případná kolize stavby se zařízením veřejného osvětlení ve správě CITELUM a.s. bude řešena umístěním připravované stavby mimo ochranné pásmo energetických zařízení veřejného osvětlení.

Nevyhnutelné přeložky zařízení veřejného osvětlení je nutno samostatně projednat se správcem zařízení. Veškeré náklady na provedení přeložky hradí investo stavby, který je vyvolává. Majetkové vztahy k zařízení veřejného osvětlení se realizací přeložky nemění.

Správce si vyhrazuje, že pokud není známa trasa podzemního vedení veřejného osvětlení situaci nevyznačit a pouze upozornit na možnou existenci energetického zařízení veřejného osvětlení. Povinnost žadatele se nemění.

Žadatel, případně osoby, které budou realizovat výše uvedenou stavbu jsou povinni učinit následující opatření:

1. V případě pravděpodobnosti střetu se zařízením veřejného osvětlení požádat v předstihu před zahájením prací správce o vytyčení podzemního zařízení p. Mareš, tel. 602538581. Tato služba bude provedena za úplatu na základě vystavené objednávky žadatelem.
2. Minimálně 10 dní před zahájením stavebních prací, při kterých dochází ke kontaktu se zařízením VO oznámit předpokládaný termín zahájení stavebních prací.
3. Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení příslušných právních předpisů a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí, ČSN 73 3050 – zemní práce, ČSN 33 2000-5-54 – uzemnění a ochranné vodiče.
4. Při provádění jakýchkoli prací nesmí dojít k poškození energ.zařízení VO

5. Před zahájením prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami.

6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zřízení VO musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí a upozorněni na možnou odchylku uloženého kabelového vedení ± 30 cm od výkresové dokumentace.

7. Při provádění zemních prací v blízkosti zařízení VO provádět s nejvyšší opatrností, nepoužívat nevhodné nářadí a v pásmu 1m od kabelového vedení VO (po obou stranách krajního vedení) provádět práce výhradně ručně (nepoužívat žádné mechanizační prostředky – hloubící stroje, sbíječky).

8. Aby organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod překládanými kabely a ochrannými plastovými trubkami rozvodů VO.

9. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení kabelového vedení VO, musí být toto zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení okolí – (prověšením, pádem předmětů apod.) i proti poškození nepovolanou osobou.

10. Dodržování zákazu přeježdění tras kabelového vedení VO těžkými vozidly (mechanizací) a jejich parkování, pokud není provedena ochrana těchto kabelových rozvodů proti mechanickému poškození.

11. Dodržování zákazu skládek a budování zařízení stavenišť, která by znemožňovala přístup k zařízení VO.

12. Aby nedošlo ke snížení či zvýšení vrstvy zeminy (krytí) nad kabelovými trasami VO.

13. Každé poškození zařízení VO je nutno neprodleně oznámit na sídle správce VO – Přelouč, nebo kontaktujte p. Dušek Pavel tel. 602141527

14. Před záhozem odkrytých míst styku (křížení), obnaženého zařízení VO je povinností dodavatele zemních prací přizvat zástupce správce zařízení VO ke kontrole dodržení uvedených podmínek a kontrole uložení zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.

15. Kabelové vedení VO v místech pod komunikacemi, vjezdy a křížení uložit do plastových chrániček.

16. Provést přeložení stavbou dotčených stožárů VO dle pokynů správce sítě v případě, že si toto přeložení stavba vyžaduje.

17) Dle vyjádření SÚS Královehradeckého kraje, a.s. Hradec Králové ze dne 7.12.2012 je třeba dodržet tyto podmínky:

- sjezd na silnici II/310 (p.p.č. 3164/4 v k.ú. Nebeská Rybná) v km 29,700 vlevo a sjezd na silnici III/310 9 (p.p.č.3236/1 v k.ú. Nebeská Rybná) v km 5,250 vpravo jsou stávající, dojde ke změně povrchu sjezdu
- krytová vrstva sjezdu bude tvořit asfaltobeton
- u silnic II/310 a III/310 9 dojde k zaříznutí asfaltobetonu a dojde k napojení nového povrchu sjezdu na stávající povrch silnice. Spára bude ošetřena asfaltovou záplavkou ze zdrsněním
- vhodným způsobem bude ošetřen odvod povrchových vod ze sjezdu tak, aby nedocházelo k vytékání vod na těleso silnice II/310
- na silnici nebude skladován žádný stavební materiál
- případné znečištění silnice v rámci stavby bude ihned odstraněno.

18) Dle vyjádření státního podniku Lesy ČR, č.j. LCR/165/000436/2012 ze dne 19.3.2012 musí být splněny tyto podmínky:

1. Stavba musí být geometricky zaměřena a nesmí se v žádném případě dotknout pozemků ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit pro LČR, s.r.p. Hradec Králové. Vlastníkovi stavby by pak hrozil od nás návrh na odstranění stavby
2. Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zák. 289/1995 Sb., zvláště pak §20 (zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50m od okraje lesa).
3. Do lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
4. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
5. Nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí stromů.
6. V době výstavby musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL.
7. V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR – s právem hospodařit pro LČR, s.p. Hradec Králové, budeme na investorovi – uplatňovat.

19) Dle závazného stanoviska Správy CHKO Orlické hory č.j. 00336/OH/2012 ze dne 12.3.2012 je nutné splnění těchto podmínek:

1. V okolí rekonstruované cesty nebude kácena ani poškozována žádná volně rostoucí zeleň (kácení 7 stromů povoleno rozhodnutím MěÚ Rokytnice v OH č.j. MEUROK 12/2012/452/ROZH.-ŽP ze dne 29.5.2012 s podmínkami + dodatek SCHKO, souhlas ze dne 13.6.2012)
2. případné příkopy budou pouze zemní (travnaté), nebudou používány betonové žlabovky nebo jiné podobné prvky
3. propustky pod cestou a případné jímky budou řešeny tak, aby z nich mohly vylézt napadaní živočichové
4. jímky propustků, případně jejich čela budou vystavěny z přírodního neopracovaného kamene, kamenivo či lomové výsivky pro opravu cesty budou pocházet z nejbližšího lomu (např. Mastý)
5. případný přebytečný materiál nebude ukládán a rekultivován v okolí komunikace a bude odvezen na místa k tomu určená dle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech v platném znění
6. případná místa deponie materiálu budou předem vybrána se zástupcem Správy CHKO Orlické hory.
7. zástupce Správy CHKO Orlické hory bude zván na předání a převzetí stavenišť a na kontrolní dny

20) Dle vyjádření Povodí Labe, s.p. Hradec Králové (jako vlastníka pravostranného bezejmenného přítoku IDVT 10169618 ústícího do pravostranného bezejmenného přítoku, jehož recipientem je vodní tok Říčka) - v cca 1,340 km kříží předmětná cesta tento drobný vodní tok, během realizace stavby bude zabráněno padání stavebního materiálu do koryta toku, případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn - Případné zásahy do toku budou projednány s našim provozním střediskem v Žamberku.

21) Dle vyjádření KŘ Policie KHK, OŘ – DI Rychnov n.Kn. ze dne 12.3.2012

- při úpravách připojení na silnice II/310 a III/310 9 je nutno z důvodu zamezení kolizních situací umístit dopravní značky upravující přednost nebo směrové sloupky v červeném provedení (Z11g)

22) Nevyužitelný odpadní stavební materiál z výkopových prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. S odpady je třeba nakládat podle jejich skutečných vlastností, Využívání odpadů má předlost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady mohou být předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místě příslušného orgánu státní správy.

K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a bude ložen způsob jejich využití či odstranění.

23) Dle vyjádření MěÚ Rychnov n.Kn. – OŠKMT se Stavba nachází na území s archeologickými nálezy, proto její provedení je možné za těchto podmínek:

a) Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha I-Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např.muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách arch. výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému arch. pracovišti na území okresu Rychnov n. Kn. zahájení zemních a stavebních prací (např.Muzeu a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov n.Kn.).

b) Dojde-li k arch. nálezu mimo provádění arch.výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu §23 odst.2 cit.zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

24) Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby, stavebník pozve stavební úřad a zástupce Správy CHKO ke kontrole v etapách:

- po položení konstrukčních vrstev, před pokládkou asfaltbetonu
- po rekonstrukci propustku č. 2
- závěrečná prohlídka dokončené stavby

Odůvodnění

ČR-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad v Rychnově nad Kněžnou IČ 00020478 požádala podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 24.5.2012 o vydání stavebního povolení na stavbu „Výstavba polní cesty „Na Vyhlídku“ v k.ú. Nebeská Rybná“ na parc.č. 5600 (původně 3271/1 a 3263/1) v k.ú. Nebeská Rybná a předložila projektovou dokumentaci zpracovanou projekční kanceláří SELLA & AGRETA s.r.o, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žadatel dále doložil požadovaná stanoviska správců či majitelů dotčených sítí, příslušná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy a doklady k vlastnickým právům a jiným právům ke stavbě.

Stavební úřad oznámil dne 5.6.2012 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště jsou dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 7.7.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Do tohoto termínu nebyly podány žádné námítky ani připomínky.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že účastníkem řízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, pod č.j.: MEUROK/401/12/2012 , spis č. 336 ze dne 18.4.2012.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,Masarykovo nám.2655, Pardubice ze dne 21.9.2011
- UPC ČR a.s., Závěšova 5, Praha 4 z 21.9.2011
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 , ze dne 30.9.2011
- RWE distr.sloužby s.r.o, Brno, ze dne 6.10.2011, 13.3.2012
- Rokytnická Voda, s.r.o, Rokytnice v OH 357 z 14.10.2011
- CITELUM a.s., Novodvorská 1010/4, Praha 4 z 19.12.2011
- SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Hradec Králové ze dne 7.12.2011
- Správa CHKO Orlických hor, Dobrovského 332, Rychnov n.Kn. ze dne 12.12.2011,
- Povodí Labe s.p., V.Nejedlého 951, Hradec Králové ze dne 11.6.2012, 12.3.2012, doplatek ze dne 13.6.2012
- Lesy ČR s.r.p. Na Sádkách 1177, Rychnov n.Kn. ze dne 19.3.2012
- ČR – Ministerstvo obrany, Teplého 1899, Pardubice ze dne 5.3.2012
- AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. ze dne 20.3.2012
- MERO ČR,a.s, Kralupy nad Vltavou ze dne 2.3.2012
- Čepro a.s., Dělnická 213, Praha 7 ze dne 2.3.2012
- Město Rokytnice v OH, rozhodnutí ze dne 29.5.2012
- Městský úřad Rychnov n. Kn., OVŽP – odd. ŽP ze dne 21.3.2012
- Městský úřad Rychnov n. Kn., OKŠMT ze dne 6.3.2012
- Muzeum OH, Rychnov nad Kněžnou ze dne 8.3.2012

- Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor RK, Rychnov n. Kn. ze dne 6.3.2012
- KŘ Policie KHK, ÚO-DI Rychnov nad Kněžnou ze dne 12.3.2012

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Případné odvolání dle § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.

Lidmila Nováková v.r.
Samostatná odborná referentka
Odboru výstavby a životního prostředí

Tento úkon je osvobozen od vyměření správního poplatku dle položky č. 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Toto stavební povolení, včetně grafické přílohy, musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

11.8.-07-2012

Datum vyvěšení

Razítko a podpis oprávněné osoby

Datum sejmutí



Účastníci řízení:

ČR MZ – Pozemkový úřad Rychnov nad Kn., Jiráskova 1320, Rychnov n.Kn

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska

MěÚ Rokytnice v OH – úřední deska

Dále obdržel:

HZS KHK, Kolowratská ul.862, Rychnov n. Kn.

KŘ Policie KHK, ÚO-DI Rychnov n. Kn.


Městský úřad Rychnov n.Kn. – OVŽP – odd. životního prostředí

Městský úřad Rychnov n.Kn. – odbor ŠKMT

MěÚ Rokytnice v OH – odbor výstavby

CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, Rychnov n.Kn.

OBEC NEBESKÁ RYBNÁ

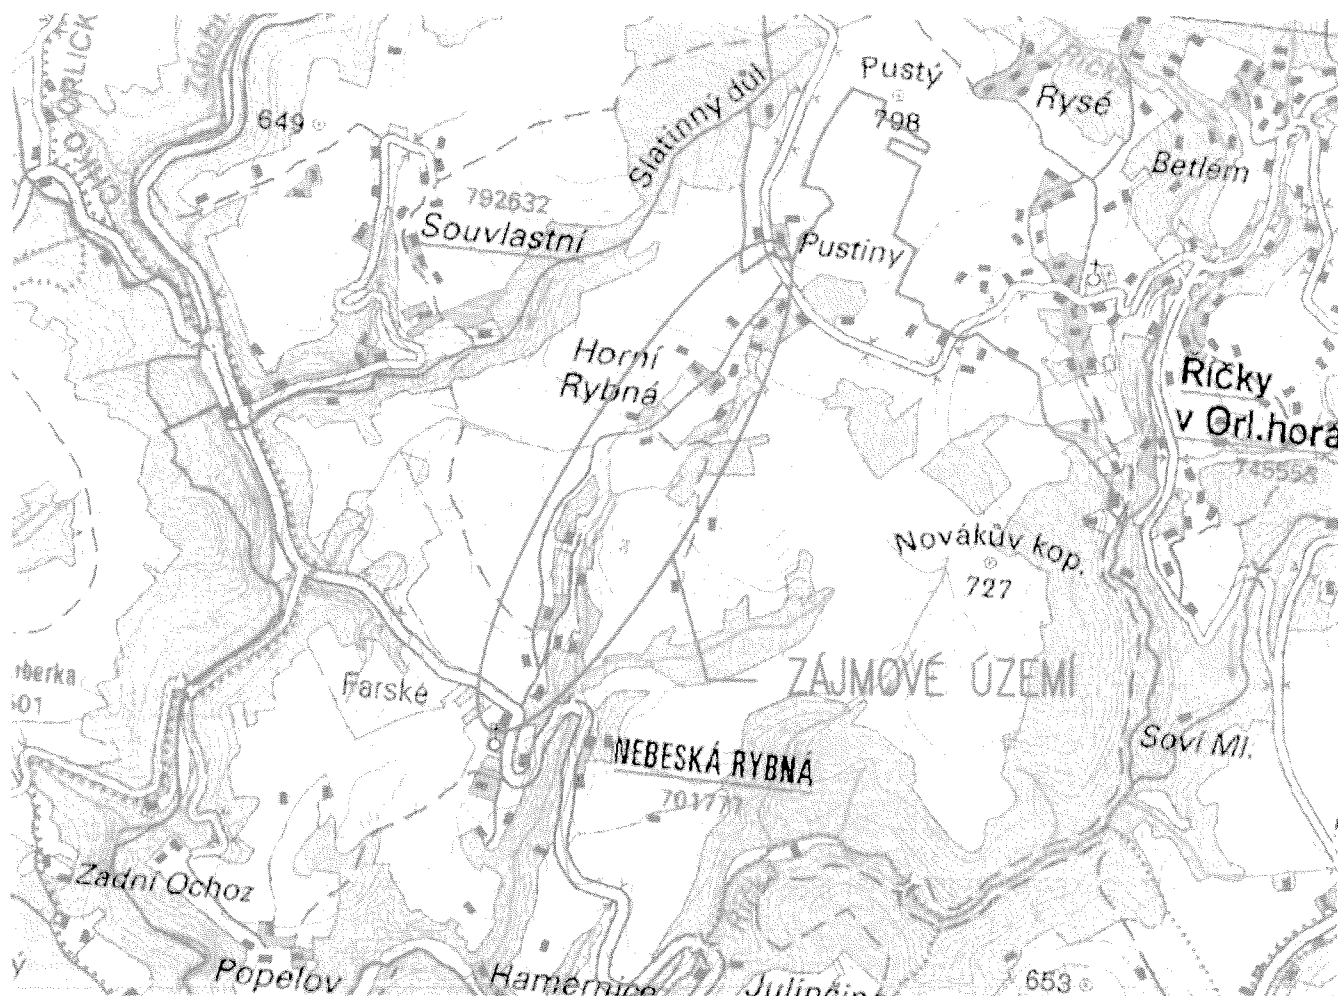

Kreslil	TEREZA JANSOVA	 	SETLA & AGRETA Vrbová 635 Ústí nad Orlicí Projekce I.G.Masaryka 980 Choceň	
Zpracoval	TEREZA JANSOVA			
Technická kontrola	ALENA TRUHLÍČKOVÁ			
Účp. projektant	ING. MILAN PETR			
Místní projektant	ING. MILAN PETR			
Region: KRALOVÉHRADECKÝ Okres: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Obec: NEBESKÁ RYBNÁ			Stupeň:	ÚSP
Investor: ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou			Zak. č.:	15.2011.1
Akce: VÝSTAVBA POJÍZDNÍ CESTY "NA VÝHEJDKU" v k.ú. NEBESKÁ RYBNÁ			Arch. č.:	
			Datum:	11/2011
			Formát:	A4
Číslo: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			Měřítko:	Číslo příl. výkresu
			Kóty:	B.1.

